

BRAVO II



Dampspærre

BRAVO II er en 3-lags dampspærre lavet af genbrugsplast.

Anvendelse: som damp og lufttætplan i ventilerede væg- og tagkonstruktioner.

Montage: alle samlinger laves over fast modhold. Vær opmærksom på at Bravo PE folie kan tapes på begge sider, men er klæbeoptimerede på den trykte side, hvilket giver mest optimal vedhæftning. Se montageanvisninger på betapack.dk

Tekniske specifikationer			
Farve	Gul translucent		
Materiale	RG PE		
Egenskaber	Norm	Værdi	
Tykkelse	EN 1849-2	0,20 mm	
Længde	EN 1849-2	50 m	25 m
Bredde	EN 1849-2	2 m	4 m
Diffusionsmodstand Z-værdi	EN 1931	>300	
Brandklasse	EN 13501-1	F	

Tolerance +/- 20%

Begrænsninger: tåler ikke UV-lys. Montageanvisning skal følges. Da folien er lavet af genbrugsplast afgiver den lugt, dette forsvinder i løbet af et par dage.


Opbevaring: rullerne skal opbevares indenfor og ikke i direkte sol.

Varenr:	Mål:
1899644	2 x 50 m
2020747	2 x 25 m
1899657	4 x 25 m



BRAVO II

Dampspærre montageanvisning

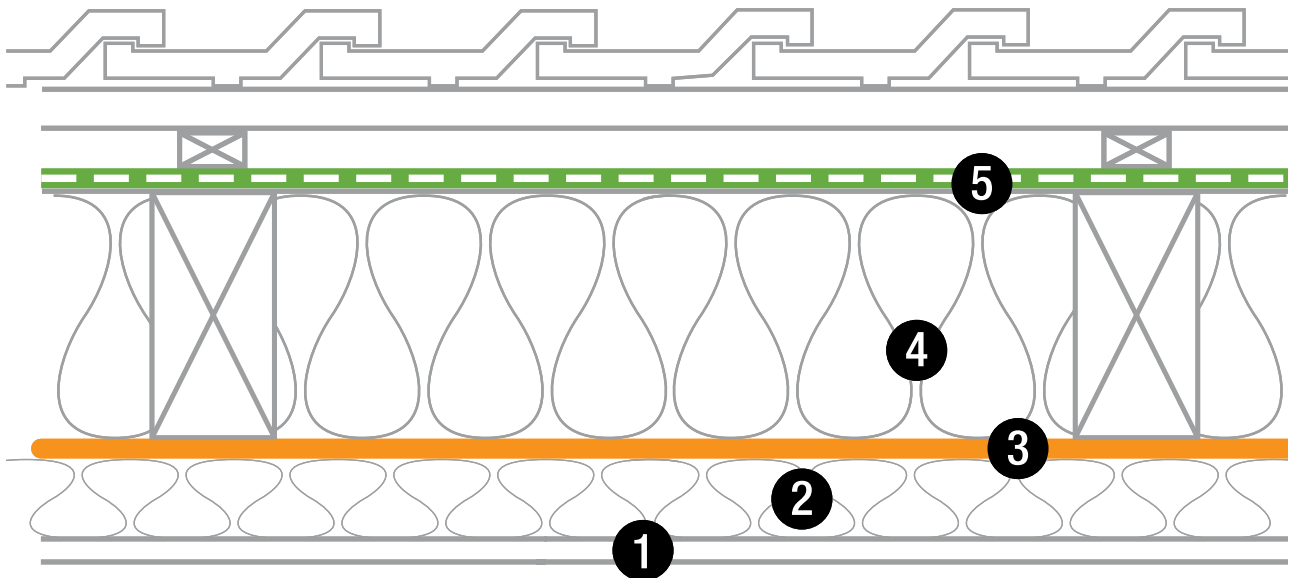

1. Loftbeklædning
2. Isoleret installationslag/forskallingslag
3. Dampspærre. Placeret maksimalt 1/3 inde i isoleringsmaterialet.
Samlinger udføres altid mod fast modhold.
4. Bjælke/spærlag
5. Undertag

