




- kvalitet fra **BetaPack**

alpha® prima gulvunderlag med folie

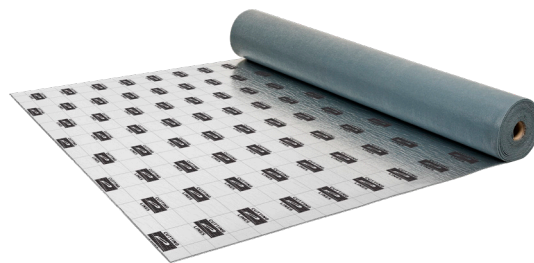

gulvunderlag

alpha prima gulvunderlag med folie er optaget/registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svane-mærket byggeri.

alpha prima gulvunderlag af PU og mineraler i 2,6 mm tykkelse med alufolie.

Anvendelse: som trinlydsdæmpende og lydisolierende underlag til næsten alle typer gulve. Kan også anvendes under gulve med gulvvarme. Anbefales i rum med høj trafik. Yder god støtte til gulvets samlinger, samt giver en bedre gangkomfort.

Særlige egenskaber: Denne type gulvunderlag sikrer den bedste trinlydsdæmpning og støjrreduktion. Kan udligne ujævnheder

på underlaget. Kan lægges på alle overflader inklusiv eksisterende fliser. Folien beskytter gulvet mod fugt.

Produktet er genanvendeligt.

Montage: Se anvisninger på betapack.dk eller scan QR-koden.

Opbevaring: rullerne skal opbevares indenfor og ikke i direkte sol.

OBS: før installation skal produktet akklimatiseres i 24 timer.

Tekniske specifikationer

| Egenskab | Betegnelse | Norm/testmetode | Værdi | Enhed |
|------------------------------|------------|------------------------|---|--------------------------|
| Materiale | | | Mix af polyuret-han og naturlige mineraler og metaliseret folie | |
| Farve | | | Grøn | |
| Dimensioner (længde/bredde) | | | 6 x 1 | meter |
| Tykkelse/kvalitet | | | 2,6 * | mm |
| Densitet | | | 880 | kg/m ³ |
| Gennemslag | IS | ISO 10140 | 18 | dB |
| Lydisolering refleksion | RWS | EN 16205 | 27 | % |
| Dynamisk testcyklus | DL | EN 13793:2014 | >250.000 | Cyklus |
| Statisk belastningsstyrke | CC | EN 1606:2013 | | kPa |
| Trykstyrke/bæreevne | CS | ISO 3386:2000 / EN 826 | 110 | kPa |
| Stødabsorbtion/højde | RLB | EN438-2: 2016 | | cm |
| Udligning af ujævnheder | PC | CEN TS 16354:2013 | 1,2 | mm |
| Diffusionsmodstand (z-værdi) | SD | EN 1931 | >850 | GPa s m ² /kg |
| Varmemodstand | R | EN 12664:2002 | 0,010 | m ² K/W |
| Brandklasse | RTF | EN 13501-1 | B _{fl} | |
| LCA (GWP total) | | Kg CO ₂ eq | 3,03 / pr. m ² ** | |
| Affaldskode (EAK) | | | 17 06 04 | |

* Tolerance +/- 10%

** På baggrund af EPD



| | |
|---------|---------|
| DB-nr.: | Mål: |
| 1852735 | 1 x 6 m |



HENT INFO – SCAN KODEN

BetaPack A/S • Agerskovvej 9 • DK-8362 Hørning • CVR 25384423 • www.betapack.dk

Alle tal og værdier på dette tekniske datablad er baseret på vores nuværende vidensniveau. Oplysningernes formål er generel information om vores produkt og dets anvendelse. De garanterer ikke produktets anvendelighed til specielle formål og garanterer ikke specielle produkt egenskaber. Det er købers ansvar at afgøre om produktet er anvendeligt til den specifikke opgave og udførelse. Vi tillader os at ændre tekniske data i forbindelse med produktudvikling.

DATABLAD VERSION 4
MAJ 2023