

BRAVO II



Dampspærre

BRAVO II er en 3-lags dampspærre lavet af rene produktionsrester og genbrugsplast.

Anvendelse: som damp og lufttætplan i ventilerede væg- og tagkonstruktioner.

Montage: alle samlinger laves over fast modhold. Der skal tapes på den påtrykte side. Se montageanvisninger på betapack.dk

Tekniske specifikationer			
Farve	Blå translucent		
Materiale	RG PE		
Egenskaber	Norm	Værdi	
Tykkelse	EN 1849-2	0,20 mm	
Længde	EN 1849-2	50 m	25 m
Bredde	EN 1849-2	2 m	4 m
Diffusionsmodstand Z-værdi	EN 1931	>300	
Brandklasse	EN 13501-1	F	

Tolerance +/- 20%

Begrænsninger: tåler ikke UV-lys. Montageanvisning skal følges. Da folien delvist er lavet af genbrugsplast afgiver den lugt, dette forsvinder i løbet af et par dage.


Opbevaring: rullerne skal opbevares indenfor og ikke i direkte sol.

Varenr:	Mål:
1899644	2 x 50 m
2020747	2 x 25 m
1899657	4 x 25 m



BRAVO II

Dampspærre montageanvisning

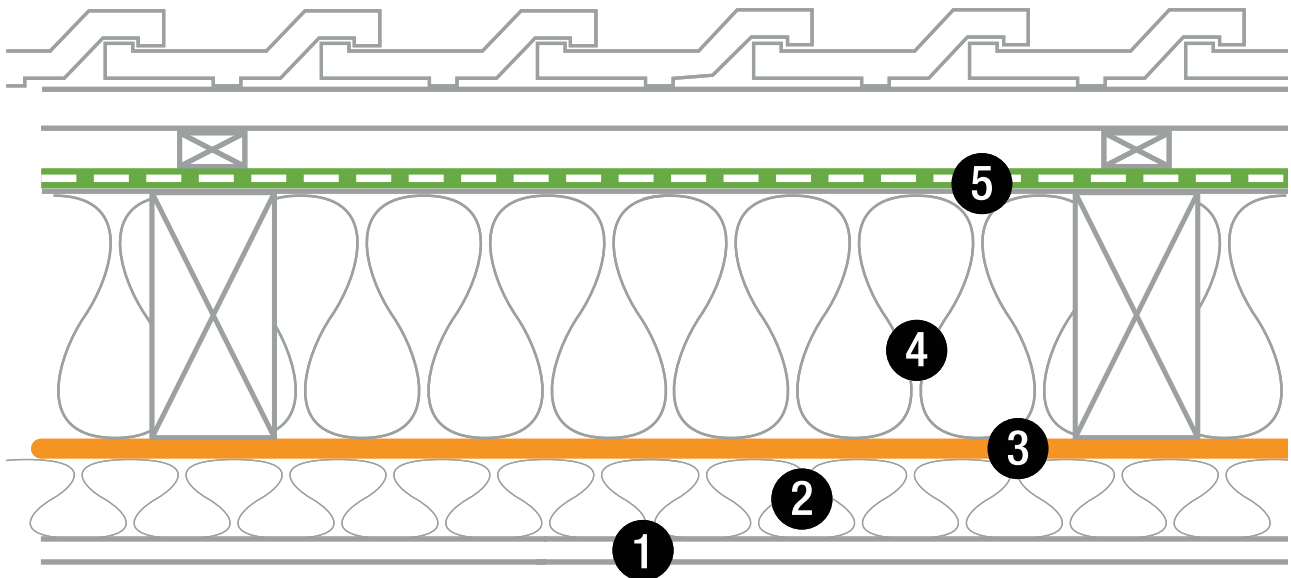

1. Loftbeklædning
2. Isoleret installationslag/forskallingslag
3. Dampspærre. Placeret maksimalt 1/3 inde i isoleringsmaterialet.
Samlinger udføres altid mod fast modhold.
4. Bjælke/spærlag
5. Undertag

