


alpha® fugtspærre plano

- kvalitet fra **BetaPack**

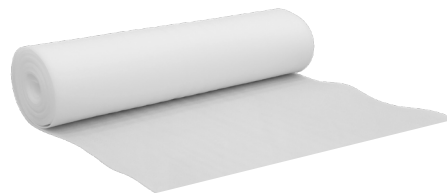

gulvunderlag

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

alpha fugtspærre plano er en hvid fugtspærre uden folder til direkte udrulning.

Særlige egenskaber: beskytter gulvet mod udtørningsfugt fra beton, eller opstigende fugt. Rullebredde på 2 m giver færre samlinger.

Montage: se anvisninger på betapack.dk eller scan QR-koden.

Opbevaring: rullerne skal opbevares indenfor og ikke i direkte sol.

OBS: før installation skal produktet akklimatiseres i 24 timer.

Tekniske specifikationer	
Farve	Transparent
Egenskaber	Værdi
Materiale	PE-folie
Tykkelse	200 µ *
Længde	50 m
Bredde	2 m
Kvadratmeter pr. rulle	100
LCA (GWP total) Kg CO ₂ eq	0,6825 / pr. m ² **
Affaldskode (EAK)	17 02 03

* Tolerance +/- 10%

** Data på baggrund af Ökobau database www.oekobaudat.de

DB-nr.:	Mål:
1888278	2 x 50 m



HENT INFO – SCAN KODEN

BetaPack A/S • Agerskovvej 9 • DK-8362 Hørning • CVR 25384423 • www.betapack.dk

DATABLAD VERSION 5
DECEMBER 2025

Alle tal og værdier på dette tekniske datablad er baseret på vores nuværende vidensniveau. Oplysningernes formål er generel information om vores produkt og dets anvendelse. De garanterer ikke produktets anvendelighed til specielle formål og garanterer ikke specielle produkt egenskaber. Det er købers ansvar at afgøre om produktet er anvendeligt til den specifikke opgave og udførelse. Vi tillader os at ændre tekniske data i forbindelse med produktudvikling.