


alpha Basis Vindspærre

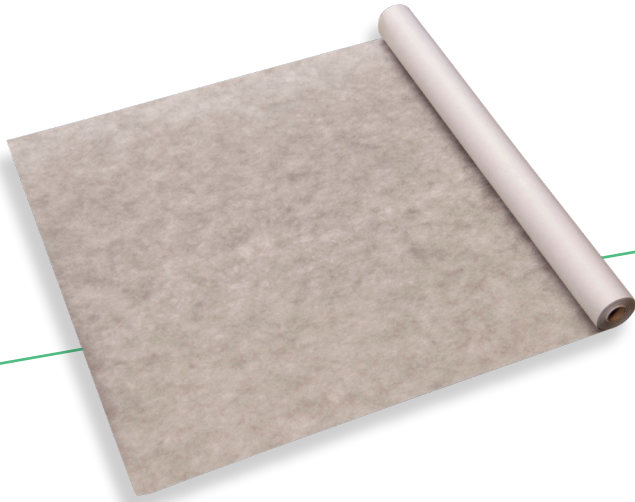

alpha Basis Vindspærre er en polypropylen membran, som er meget smidig og diffusionsåben. Produktet er let og hurtigt at arbejde med, og sikrer at konstruktionen kan ånde. Vindspærre fås i en kort rullebredde og længde, hvilket gør det velegnet til mindre renoveringer, garager, skure mv.

Highlights

- Let og hurtig at arbejde med
- Tåler vejrlig i 4 uger
- Vandtæthedsklasse W1
- Kan foldes og bukkes uden at revne

Egenskaber

Let og smidig vindspærre, der er let at arbejde med.

Anvendelse

Som vindspærre til skure, garager og andre lette konstruktioner.

Montage

Har du brug for råd og vejledning se mere på betapack.dk.

Begrænsninger

Tåler kun vejrlig i maksimalt 4 uger.

Levetid og garanti

Forventet levetid:	50 år
Genetableringsgaranti:	20 år
Systemgaranti:	25 år

Opbevaring

Tørt og frostfrit. Må ikke udsættes for direkte sollys.

Eksponering

Maksimalt 4 ugers eksponering for UV / vejrlig.

alpha Basis Vindspærre

Dimensioner

DB-nr.	Bredde	Længde	Tykkelse	Membranvægt	Rullevegt	Pakkeantal
1892362	1 m	20 m	0,4mm *	80 g/m ² **	1,7 kg	80 rl / pl

* Minimum

** Tolerance +/- 20%

Tekniske egenskaber

Farve	Hvid og grå	
Materiale	Polypropylen	
Egenskaber	Norm	Værdi
Temperaturbestandighed	EN 1109	-30°C til +80°C
Diffusionsmodstand Z-værdi	EN ISO 12572 C	0,12 - 0,3 GPa s m ² /kg
Brandklasse	EN 11925-2	F
Vandtæthedsklasse	EN 1928 A	W1
Trækstyrke langs / tværs	EN 12311-1	155N/5 cm / 85N/5 cm
Brudforlængelse langs / tværs	EN 12311-1	50% / 100%
Rivefasthed langs/ tværs	EN 12311-1	100N / 150N

Miljø og bæredygtighed

LCA (GWP total) A1-A3	0,31 kg CO ₂ eq /m ² ***
DGNB	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk
EPD	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk
Miljømærkning	Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
EU Taksonomi erklæringer	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk
Sikkerhedsdatablad	Nej, ikke relevant
Affaldskode (EAK)	17 02 03

*** Data på baggrund af produktspecifik EPD data.

