


alpha Fuglegitter

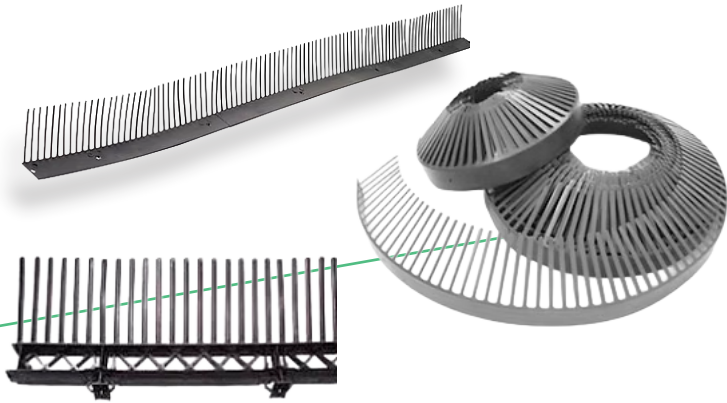

alpha Fuglegitter anvendes ved tagfoden til at forhindre indtrængning af fugle, blade og større insekter under tagbeklædningen. Fuglegitteret placeres mellem undertag og profileret tagbeklædning og bidrager samtidig til ventilation ved tagfoden.

Highlights

- Forhindrer indtrængning af fugle, blade og større insekter
- Sikrer ventilation ved tagfoden
- Nem og hurtig montage
- Fleksibel konstruktion til profileret tagbeklædning
- Fremstillet af polypropylen (PP)

Egenskaber

Fuglegitteret er fremstillet af polypropylen (PP) og er let og fleksibelt. Konstruktionen gør det muligt at tilpasse gitteret til tagbeklædningens profil. Ventilationsarealet afhænger af den anvendte tagbeklædning.

Anvendelse

alpha Fuglegitter fås i faste længder på 1 meter, i ruller på 5 meter samt som en ventileret variant i 1 meter. Produktet anvendes ved tagfoden sammen med profileret tagbeklædning.

Montage

Fuglegitteret monteres ved tagfoden og fastgøres gennem de integrerede montagehuller. Til fastgørelse angiver producenten ikke-korrosive skruer med en maksimal diameter på 3,2 mm. Har du brug for råd og vejledning se mere på betapack.dk.

Begrænsninger

Produktet skal anvendes som en del af en korrekt udført undertagsløsning. Antal og placering afhænger af tagkonstruktion og undertagstype.

Opbevaring

Koldt (-20°C til +50°C) og tørt.

alpha Fuglegitter

Dimensioner

DB-nr.	Længde	Variant	Farve	Vægt	Materiale	Pakkeantal	LCA (GWP total) A1-A3
2637864	1 meter		Sort	65 g	Polypropylen (PP)	180 stk. pr. kasse	0,0955 / pr. stk. *
2637865	5 meter		Sort	325 g	Polypropylen (PP)	20 stk. pr. kasse	0,478 / pr. stk. *
2637866	1 meter	med ventilation	Sort	125 g	Polypropylen (PP)	100 stk. pr. kasse	0,184 / pr. stk. *

Miljø og bæredygtighed

LCA (GWP total) A1-A3	1,47 kg CO ₂ eq / kg *
DGNB	Nej
EPD	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk
Sikkerhedsdatablad	Nej, ikke relevant
Affaldskode (EAK)	17 02 03

* Data på baggrund af produktspecifik EPD data.