


alpha Grundmursplader

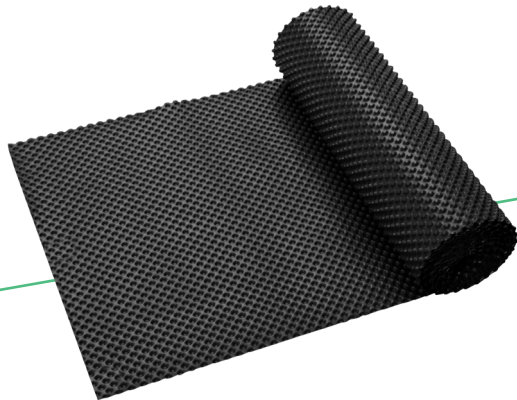

Highlights

- Kraftig kvalitet HDPE folie
- Lavet af genbrugsplast
- Adskiller sokkel og grundfugt med knaststrukturen
- Søm og kantlister fås som tilbehør

alpha Grundmursplader er lavet af kraftig HDPE plast med store knaster – designet til at lede grundfugt væk fra sokkel. Knasterne holder afstand til soklen og holder den dermed tør.

Egenskaber

Kraftig HDPE med knaster der sikrer korrekt bortledning af fugt.

Anvendelse

Fugtspærre ved sokkel for at forhindre indtrængning af fugt

Montage

Udvendigt på sokkel i forbindelse med isolering eller omfangsdræn. Pladerne monteres på soklen med tilhørende søm for at fiksure pladen. Sømmes i top og bund ca. hver 50-60 cm. Ved overlap skal der være minimum 15 cm.

Pladerne skal være minimum 10 cm under terrænniveau (se billede 1). Kantliste monteres med galvaniserede søm eller skruer (se billede 2 og 3). Har du brug for råd og vejledning se mere på betapack.dk.

Begrænsninger

Montage skal udføres frostfrit og på en ren og tør overflade.

Levetid og garanti

Forventet levetid:	50 år
Genetableringsgaranti:	30 år
Systemgaranti:	40 år

Opbevaring

Beskyttes mod sollys og opbevares lodret stående.

Eksponering

Maks. 3 mdr. i sollys.

alpha Grundmursplader

Dimensioner

DB-nr.	Bredde	Længde	Tykkelse	Pakkeantal
2385718	1 m	20 m	1 mm	18 rl / palle
2385743	1,5 m	20 m	1 mm	12 rl / palle
2385744	2 m	20 m	1 mm	12 rl / palle

Tekniske egenskaber

Farve	Sort	
Materiale	HDPE	
Egenskaber	Norm	Værdi
Knasthøjde		8 mm
Antal knaster pr. m ²		Parallel: 1600 / Diagonal: 1984
Trykstyrke	ISO 25619-2	120 kN / m ²
Modstand overfor slag	EN 12691	> = 200
Brandklasse	EN 13501-1	F
Temperaturbestandighed		Op til +60°C
Trækstyrke (langs/tværs)	EN12311-2	290N/5 cm / 200N/5 cm
Brudforlængelse (langs/tværs)	EN12311-2	49% / 25%


Miljø og bæredygtighed

DGNB	Nej
EPD	Nej
Miljømærkning	alpha Grundmursplader er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal (eller forkortet »SCDP«) for Nybyggeri generation 4.
EU Taksonomi erklæringer	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk
Sikkerhedsdatablad	Nej, ikke relevant
Affaldskode (EAK)	17 02 03

alpha Kantlister og Søm

Dimensioner

DB-nr.	Produkt	Bredde	Længde
2385746	alpha Kantliste	6,5 cm	2 m
2385751	alpha Galvaniserede søm (100 stk. pr. kasse)	2 mm	4,5 cm

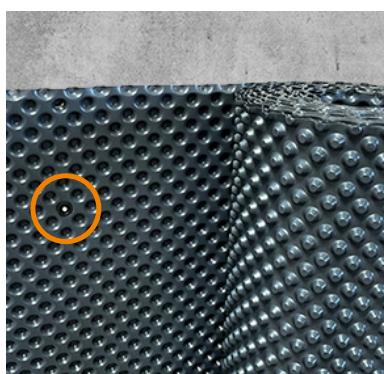

Billede 1



Billede 2



Billede 3

Montage

Udvendigt på sokkel i forbindelse med isolering eller omfangsdræn.

Pladerne monteres på soklen med tilhørende søm for at fiksere pladen.
Sømmes i top og bund ca. hver 50-60 cm.

Ved overlap skal der være minimum 15 cm.

Pladerne skal være minimum 10 cm under terrænniveau (se billede 1).
Kantliste monteres med galvaniserede søm eller skruer (se billede 2 og 3).

Har du brug for råd og vejledning se mere på betapack.dk.