


alpha Kabel- og elrørsmanchetter med tape

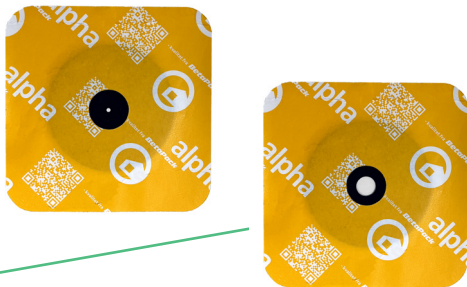

Highlights

- Hurtig og sikker lufttætning om rør og kabler
- Kosteffektiv løsning
- Rør og kabler kan stadig justeres efter montage
- Med præaccepteret tape for hurtigere montage

alpha Kabel og elrørsmanchetter med tape er en kosteffektiv løsning i forhold til at bruge tape. Kan både bruges på dampspærre og undertag/vindspærre.

Egenskaber

Hurtig og sikker lufttætning om rør. Gennemføring kan stadig justeres efter lufttætning. Kosteffektiv løsning.

Anvendelse

Lufttætning ved gennemføringer af elrør og kabler.

Montage

Har du brug for råd og vejledning se mere på betapack.dk.

Levetid og garanti

Forventet levetid: 50 år
Genetableringsgaranti: 30 år
Systemgaranti: 40 år

Opbevaring

Tørt og frostfrit. Må ikke udsættes for direkte sollys.

Eksponering

Maksimalt 2 måneders eksponering for UV / vejrlig.

Holdbarhed:

24 måneder fra produktionsdato.

alpha Kabel- og elrørsmanchetter med tape

Dimensioner

DB-nr.	Bredde	Længde	Hul: Ø	Passer til	Pakkeantal	LCA (GWP total) A1-A3
1839625	147 mm	147 mm	3 mm	Ø 5-10 mm	10 stk. / karton	0,21 / pr. styk *
1839626	147 mm	147 mm	10 mm	Ø 11-25 mm	10 stk. / karton	0,21 / pr. styk *

Tekniske egenskaber

Farve	Sort med tape	
Matriale	EPDM folie	
Egenskaber	Norm	Værdi
Tykkelse	DIN 53519	1,2 mm
Hårdhed	DIN 53504	65 ±8 °IRH
Brudforlængelse	DIN 53515	Min. 250%
Trækstyrke	DIN 53504	Min. 5 Mpa
Rivestyrke	DIN 53508	Min. 20 KN/m
Temperaturområde		-40°C til +120°C
Arbejdstemperatur		Fra -10°C

Miljø og bæredygtighed

LCA (GWP total) A1-A3	9,3 kg CO ₂ eq /m ² *
DGNB	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk
EPD	Nej
Miljømærkning	Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
EU Taksonomi erklæringer	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk
Sikkerhedsdatablad	Nej, ikke relevant
Affaldskode (EAK)	17 02 04

* Data på baggrund af Ökobau database www.oekobaudat.de