


alpha Lysningsfolie

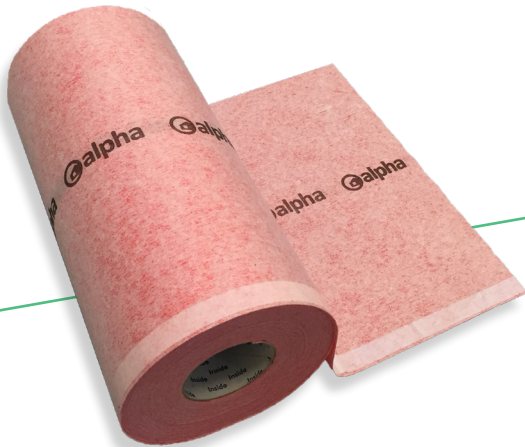

alpha Lysningsfolie skaber tæt og sikker forbindelse mellem vinduer/døre og primær lufttæt plan.

Highlights

- Tidsbesparende færdig standardløsning med klæbebaner
- Sikker lufttæt forbindelse mellem bagmur og vindue / dør
- Flere varianter
- Kan bestilles på specialmål

Egenskaber

Optimalt forbindelse mellem døre/ vinduer og dampspærre/ bagmur. Tidsbesparende og derfor en meget kosteffektiv løsning.

Anvendelse

alpha Lysningsfolie monteres på vinduet før vinduet monteres. Forbindes til tung mur med folieklæber (brug vådmetode).

Montage

Har du brug for råd og vejledning se mere på betapack.dk.

Begrænsninger

Lufttætte samlinger kan kun opnås på dampspærre der er opsat stramt og uden folder.

Levetid og garanti

Forventet levetid: 50 år
Genetableringsgaranti: 30 år
Systemgaranti: 40 år

Opbevaring

Tørt og frostfrit. Må ikke udsættes for direkte sollys.

Eksponering

Maksimalt 3 måneders eksponering for UV / vejrlig.

Holdbarhed:

Båndet skal anvendes inden 24 mdr. fra produktionsdato.

alpha Lysningsfolie

Dimensioner

DB-nr.	Bredde	Længde	Rullevægt	Tape variant	Pakkeantal
1839669	400 mm	30 m	2,6 kg	2 stk. / Fig: 3	2 rl / kasse
1850257	300 mm	30 m	2 kg	1 stk. / Fig: 1	2 rl / kasse
1877284	300 mm	30 m	2 kg	2 stk. / Fig: 3	2 rl / kasse

Tekniske egenskaber

Farve	Rød	
Materiale		
Membran	PP-fleece , PE-funktionsfolie.	
Klæber	Vandfast renacrylat, ældningsbestandig og uden opløsningsmiddel og blødgørere.	
Egenskaber	Norm	Værdi
Diffusionstæt	DIN EN ISO 12572	Z-værdi > 200
UV Bestandighed		3 mdr.
Brandklasse		E
Arbejdstemperatur		Fra -10°C
Temperaturområde		-40°C til +90°C

Miljø og bæredygtighed

LCA (GWP total) A1-A3	0,576 kg CO ₂ eq /m ² *
DGNB	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk
EPD	Nej
Miljømærkning	Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
EU Taksonomi erklæringer	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk
Sikkerhedsdatablad	Nej, ikke relevant
Affaldskode (EAK)	17 02 03

* Data på baggrund af Ökobau database www.oekobaudat.de

Variant muligheder




Fig: 1 - En stribe tape




Fig: 2 - To striber tape på samme side




Fig: 3 - To striber tape på hver sin side




Fig: 4 - To striber tape på samme side og én stribe på modsatte side