


alpha Murfolie

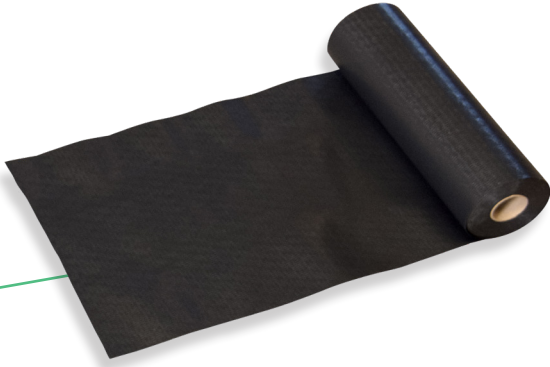

Highlights

- Høj styrke
- Høj tæthed og beskyttelse af murværk og trækonstruktion
- Kan også bruges sammen med radonsikring

alpha Murfolie med høj styrke, god formstabilitet og samtidig nem at udrulle og arbejde med.

Egenskaber

Kraftig PE folie, som har en høj rivstyrke og modstandsdygtighed overfor perforering. Præget med vaffel mønster, der hjælper med at forhindre mørtel i at glide af ved opmuring.

Anvendelse

Som murfolie til beskyttelse imod opstigning af fugt fra sokkel til den ovenliggende konstruktion. Dermed beskyttes murværk og især trækonstruktioner.

alpha Murfolie kan også bruges som radonbeskyttelse ved sokkel i sammenhæng med alpha Pro Radonspærre.

Montage

Har du brug for råd og vejledning se mere på betapack.dk.

Begrænsninger

Max. eksponering 4 måneder

Levetid og garanti

Forventet levetid: 50 år
Produktgaranti: 10 år

Opbevaring

Tørt og frostfrit. Må ikke udsættes for direkte sollys.

Eksponering

Max 4 måneder.

alpha Murfolie

Dimensioner

DB-nr.	Bredde	Længde	Tykkelse	Rullevægt	Pakkeantal	LCA (GWP total) A1-A3
1850258	11 cm	30 m	0,30 mm *	1kg	500 rl / pl	0,08 / pr. meter *
2359337	19 cm	30 m	0,30 mm *	1,6 kg	300 rl / pl	0,13 / pr. meter *
1862079	30 cm	30 m	0,30 mm *	2,5 kg	200 rl / pl	0,20 / pr. meter *
1862080	40 cm	30 m	0,30 mm *	3,3 kg	162 rl / pl	0,27 / pr. meter *
1863530	50 cm	30 m	0,30 mm *	4,1 kg	108 rl / pl	0,34 / pr. meter *
1899305	60 cm	30 m	0,30 mm *	4,9 kg	100 rl / pl	0,41 / pr. meter *
1899306	100 cm	30 m	0,30 mm *	8,3 kg	50 rl / pl	0,68 / pr. meter *

* Data på baggrund af Ökobau

Tekniske egenskaber

Farve	Sort	
Materiale	LDPE	
Egenskaber	Norm	Værdi
Menbranvægt		275 g/m ² **
Z-værdi	EN 1931	>600
Temperaturbestandighed		-30°C til +65°C
Anvendelsestemperatur		-25°C til +80°C
Trækstyrke langs / tværs	EN 13859-1	130 N/50 mm / 95 N/50 mm
Brudforlængelse langs / tværs	EN 13859-1	>220 % / >120 %

** Tolerance +/- 10%

Miljø og bæredygtighed

DGNB	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk
EPD	Nej
Miljømærkning	Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
EU Taksonomi erklæringer	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk
Sikkerhedsdatablad	Nej, ikke relevant
Affaldskode (EAK)	17 02 03