


## alpha Pro Fugt- og Radonspærre

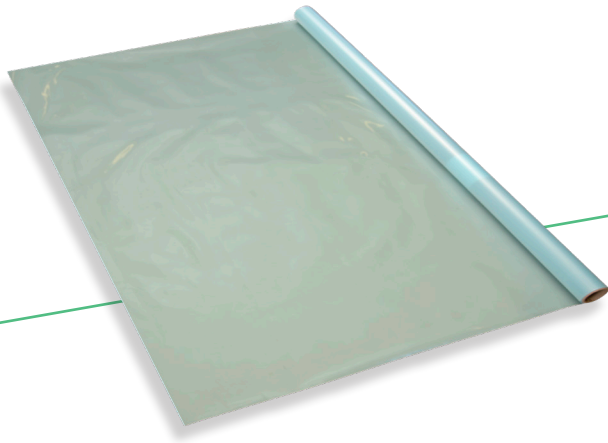

alpha Pro Fugt- og Radonspærre er en 0,27 mm PE-folie lavet i jomfrueligt materiale. Til luft- og gastætte samlinger. Folien har en meget stor trækstyrke og brudforlængelse.

### Highlights

- alpha Pro Fugt- og Radonspærre er en 0,27 mm PE-folie lavet i jomfrueligt materiale
- Folien har en meget stor trækstyrke og brudforlængelse
- Testet og klassificeret af SBI/BUILD (klasse 2)

### Egenskaber

Stærk membran til effektiv radonsikring. Testet som systemløsning, med meget højt tæthedsniveau for radon.

### Anvendelse

alpha Radonsikringssystemet sikrer imod indsvivning af radongas fra undergrunden. Radonspærren sikrer en fleksibel og smidig, men stærk membran. Systemet består af 3 hovedprodukter, samt tilbehør, der er testet og klassificeret af SBI (klasse 2).

### Montage

Stødsamlinger overlappes med 20 cm, klæbes med alpha Radonklæber og derefter med 80 mm alpha Radontape. Vær opmærksom på at alle overflader er rene, tørre og fri for snavs, støv, olie og fedt før der tapes. Se eventuelt [membran-erfa.dk](https://www.membran-erfa.dk) for løsningsforslag til hjørner og gennemføringer. Har du brug for råd og vejledning se mere på [betapack.dk](https://www.betapack.dk).

### Begrænsninger

Montageanvisningen skal følges. Brug KUN produkter fra samme produktserie.

### Levetid og garanti

Forventet levetid:	50 år
Genetableringsgaranti:	30 år
Systemgaranti:	40 år

### Opbevaring

Tørt og frostfrit. Må ikke udsættes for direkte sollys.

### Eksponering

Max 3 mdr. i sollys.

## alpha Pro Fugt- og Radonspærre

### Dimensioner

DB-nr.	Bredde	Længde	Tykkelse	Membranvægt	Rullevægt	Pakkeantal
1806101	2m	40m	0,270 mm *	0,255 g/m <sup>2</sup> **	20kg	25 rl / pl
1833641	0,7m	60m	0,270 mm *	0,255 g/m <sup>2</sup> **	10,7 kg	50 rl / pl

\* Minimum

\*\* Tolerance +/- 20%

### Tekniske egenskaber

<b>Farve</b>	Transparent/tintet grøn	
<b>Materiale</b>	COEX Polyethylen / 100% virgin	
<b>Egenskaber</b>	<b>Norm</b>	<b>Værdi</b>
Temperaturbestandighed		-30°C til +65°C
Anvendelsestemperatur		-10°C til +30°C
Trækstyrke langs / tværs	EN 13859-1	269/238 N/50mm
Brudforlængelse langs / tværs	EN 13859-1	604 % / 506 %

### Miljø og bæredygtighed

<b>LCA (GWP total) A1-A3</b>	0,92 kg CO <sub>2</sub> eq /m <sup>2</sup> ***
<b>DGNB</b>	Ja / tilgængelig på <a href="https://betapack.dk">BetaPack.dk</a>
<b>EPD</b>	Ja / tilgængelig på <a href="https://betapack.dk">BetaPack.dk</a>
<b>Miljømærkning</b>	Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
<b>EU Taksonomi erklæringer</b>	Ja / tilgængelig på <a href="https://betapack.dk">BetaPack.dk</a>
<b>Sikkerhedsdatablad</b>	Nej, ikke relevant
<b>Affaldskode (EAK)</b>	17 02 03

\*\*\* Data på baggrund af EPD