


alpha Pro Neti armeret Dampspærre

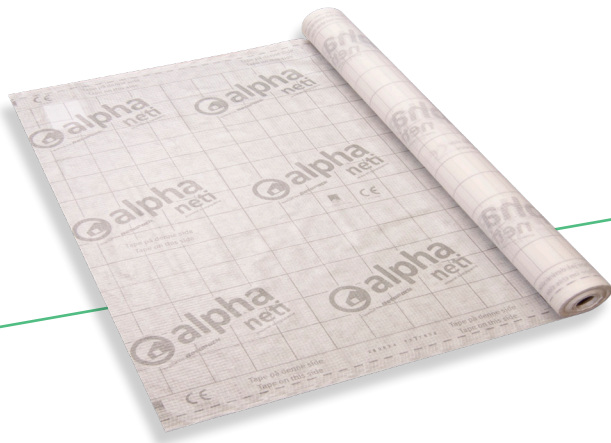

Highlights

- Optimal montage på tværs af spær
- Samlinger uden fast underlag
- Bedste opnåelige tæthed
- Hurtigere montage end PE-folie

alpha Pro Neti er opbygget med en fast diffusionsmodstand på Z-værdi over 100 og er derfor diffusionstæt. Kan derfor anvendes i alle almindelige ventilerede konstruktioner.

Egenskaber

Membranen er langt mere formbar end en almindelig PE-dampspærre, hvilket gør montagen nemmere og resultatet tættere. Pga. armeringen er membranen langt stærkere end en PE-dampspærre, dette betyder større sikkerhed under montage, ingen risiko ved blowerdoor-test og generelt større sikkerhed for et vedvarende lufttæt plan.

Anvendelse

alpha neti anvendes som damp og lufttætplan i ventilerede væg og tagkonstruktioner.

Montage

Har du brug for råd og vejledning se mere på betapack.dk.

Begrænsninger

Kontakt BetaPack før anvendelse i fugtbelastningsklasse 4 og 5 eks. i omklædningsrum og svømmehaller. Må ikke anvendes som fugtspærre under gulve. Montageanvisningen skal følges.

Levetid og garanti

Forventet levetid: 50 år
Genetableringsgaranti: 30 år
Systemgaranti: 40 år

Opbevaring

Tørt og frostfrit. Må ikke udsættes for direkte sollys.

Eksponering

Maksimalt 2 måneders eksponering for UV / vejrlig.

alpha Pro Neti armeret Dampspærre

Dimensioner

DB-nr.	Bredde	Længde	Tykkelse	Membranvægt	Rullevægt	Pakkeantal
1722564	1,5m	50m	0,2mm *	90 g/m ² **	6,75 kg	20 rl / pl
1721916	3,0m	50m	0,2mm *	90 g/m ² **	13,5 kg	20 rl / pl

* Minimum

** Tolerance +/- 20%

Tekniske egenskaber

Farve	Hvid translucent	
Materiale		
Funktionsfolie	Polyethylen	
Armeringsnet	Polypropylen	
Fleece	Polypropylen	
Egenskaber	Norm	Værdi
Temperaturbestandighed		-40°C til +80°C
Diffusionsmodstand Z-værdi	EN 1931	108 +/- 3%
Brandklasse	EN 13501-1	E
Trækstyrke langs / tværs	EN 13859-1	350/5 cm / 280/5 cm
Brudforlængelse langs / tværs	EN 13859-1	15% / 15%
Rivefasthed langs/ tværs	EN 13859-1	240N / 200N
Ældningsbestandighed	EN 1296 / EN 1931	Bestået

Miljø og bæredygtighed

LCA (GWP total) A1-A3	0,252 kg CO ₂ eq /m ² ***
DGNB	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk
EPD	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk
Miljømærkning	Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
EU Taksonomi erklæringer	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk
Sikkerhedsdatablad	Nej, ikke relevant
Affaldskode (EAK)	17 02 03

*** Data på baggrund af produktspecifik EPD data.