


alpha Pro Radonspærre

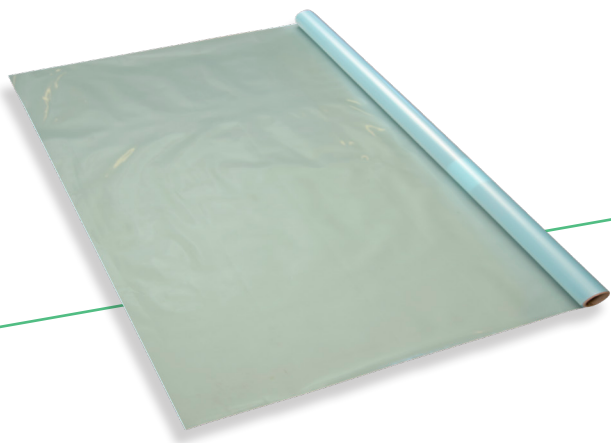

alpha Pro Radonspærre er en 0,27 mm PE-folie lavet i jomfrueligt materiale. Til luft- og gastætte samlinger. Folien har en meget stor trækstyrke og brudforlængelse.

Highlights

- alpha fugt- og radonspærre er en 0,27 mm PE-folie lavet i jomfrueligt materiale
- Folien har en meget stor trækstyrke og brudforlængelse
- Testet og klassificeret af SBI/BUILD (klasse 2)

Egenskaber

Stærk membran til effektiv radonsikring. Testet som systemløsning, med meget højt tæthedsniveau for radon.

Anvendelse

alpha Radonsikringssystemet sikrer imod indsvivning af radongas fra undergrunden. Radonspærren sikrer en fleksibel og smidig, men stærk membran. Systemet består af 3 hovedprodukter, samt tilbehør, der er testet og klassificeret af SBI (klasse 2).

Montage

Stødsamlinger overlappes med 20 cm, klæbes med radonklæber og derefter med 80 mm alpha fugt- og radon tape. Vær opmærksom på at alle overflader er rene, tørre og fri for snavs, støv, olie og fedt før der tapes. Se eventuelt membran-erfa.dk for løsningsforslag til hjørner og gennemføringer. Har du brug for råd og vejledning se mere på betapack.dk.

Begrænsninger

Montageanvisningen skal følges. Brug KUN produkter fra samme produktserie.

Levetid og garanti

Forventet levetid:	50 år
Genetableringsgaranti:	30 år
Systemgaranti:	40 år

Opbevaring

Tørt og frostfrit. Må ikke udsættes for direkte sollys.

Eksponering

Max 3 mdr. i sollys.

alpha Pro Radonspærre

Dimensioner

DB-nr.	Bredde	Længde	Tykkelse	Membranvægt	Rullevægt	Pakkeantal
1806101	2 m	40 m	0,270 mm *	0,255 g/m ² **	20 kg	25 rl / pl
1833641	0,7 m	60 m	0,270 mm *	0,255 g/m ² **	10,7 kg	50 rl / pl

* Minimum

** Tolerance +/- 20%

Tekniske egenskaber

Farve	Transparent/tintet grøn	
Materiale	COEX Polyethylen / 100% virgin	
Egenskaber	Norm	Værdi
Temperaturbestandighed		-30°C til +65°C
Anvendelsestemperatur		-10°C til +30°C
Trækstyrke langs / tværs	EN 13859-1	269 / 238 N / 50mm
Brudforlængelse langs / tværs	EN 13859-1	604 % / 506 %

Miljø og bæredygtighed

LCA (GWP total) A1-A3	0,92 kg CO ₂ eq /m ² ***
DGNB	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk
EPD	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk
Miljømærkning	Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
EU Taksonomi erklæringer	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk
Sikkerhedsdatablad	Nej, ikke relevant
Affaldskode (EAK)	17 02 03

*** Data på baggrund af EPD