


alpha Pro Vindspærre Brandhæmmende

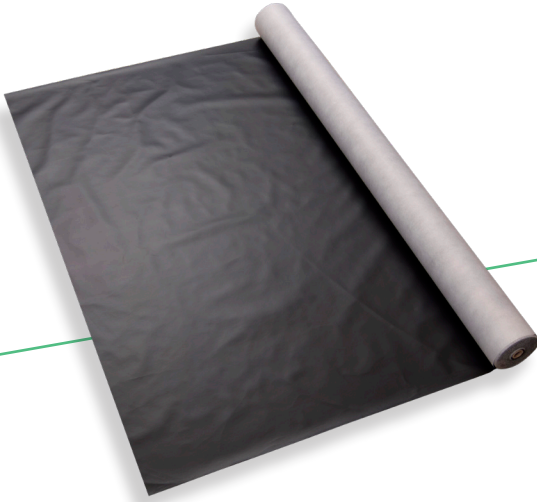

alpha Pro Vindspærre Brandhæmmende er en innovativ membran, som sikrer mod brandspredning. Den er stærk, smidig og diffusionsåben, og giver også den isolerede konstruktion optimal beskyttelse mod vind og fugt. Vindspærren er særligt velegnet til etagebyggerier og projekter med øgede brandkrav.

Highlights

- Let og hurtig at arbejde med
- Tåler vejrlig i op til 6 måneder
- Vandtæthedsklasse W1
- Selvslukkende hvis den antændes
- Reducerer røgdannelse
- Brandklasse B-s1,d0, når monteres på klasse A1/A2 materialer

Egenskaber

Brandhæmmende, stærk og smidig membran, der stadig kan anvendes til åbne listebeklædninger.

Anvendelse

På alle facader hvor der er øgede krav til materialernes brandklasse.

Montage

Har du brug for råd og vejledning se mere på betapack.dk.

Begrænsninger

Tåler vejrlig i maksimalt 6 måneder.

Levetid og garanti

Forventet levetid:	50 år
Genetableringsgaranti:	30 år
Systemgaranti:	40 år

Opbevaring

Tørt og frostfrit. Må ikke udsættes for direkte sollys.

Eksponering

Maksimalt 6 måneders eksponering for UV / vejrlig.

alpha Pro Vindspærre Brandhæmmende

Dimensioner

DB-nr.	Bredde	Længde	Tykkelse	Membranvægt	Rullevægt	Pakkeantal
1892365	1.5 m	50m	0,4 mm *	140 g/m ² **	10,5 kg	60 rl / pl

* Minimum

** Tolerance +/- 20%

Tekniske egenskaber

Farve	Sort	
Materiale	Polypropylen og TPU	
Egenskaber	Norm	Værdi
Temperaturbestandighed	EN 1109	-40°C til +80°C
Diffusionsmodstand Z-værdi	EN ISO 12572 C	0,1 GPa s m ² / kg
Brandklasse	EN 11925-2	B-s1,d0 ***
Vandtæthedsklasse	EN 1928 A	W1
Eksponeringsperiode ved lukket facadebeklædning		6 måneder
Eksponeringsperiode ved åben facadebeklædning		2 måneder
Trækstyrke langs / tværs	EN 12311-1	250N/5 cm / 160N/5 cm
Brudforlængelse langs / tværs	EN 12311-1	25% / 25%
Rivefasthed langs/ tværs	EN 12311-1	100N / 100N

*** Ved montage på klasse A1/A2 materialer. D-s2, d0 når den er monteret på andre materialer.

Miljø og bæredygtighed

LCA (GWP total) A1-A3	0,576 kg CO ₂ eq /m ² ****
DGNB	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk
EPD	Nej
Miljømærkning	Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
EU Taksonomi erklæringer	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk
Sikkerhedsdatablad	Nej, ikke relevant
Affaldskode (EAK)	17 02 03

**** Data på baggrund af Ökobau.



13859