


alpha Pro Vindspærre UV

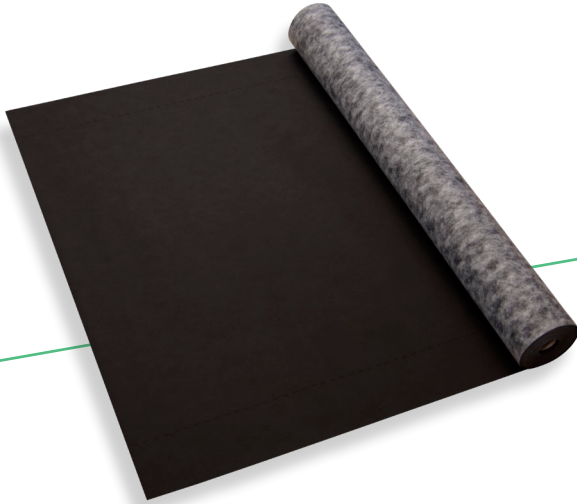

alpha Pro Vindspærre UV er lavet med moderne monolitisk teknologi. Den er specialudviklet til facader med åbne beklædninger, hvor den permanent bliver udsat for en smule UV-påvirkning. Ved anvendelse i disse konstruktioner skal beklædningen være monteret senest 2 mdr. efter vindspærren er monteret.

Highlights

- Let og hurtig at arbejde med
- Tåler vejrlig i op til 6 måneder
- Vandtæthedsklasse W1
- Meget diffusionsåben
- Monolitisk film
- Til åbne facade / listebeklædninger

Egenskaber

Ekstremt stærk og robust membran, der samtidig er smidig og hurtig at arbejde med.

Anvendelse

Til konstruktioner med åbne listebeklædninger op til 35 mm. Og byggerier hvor der er behov for længere eksponeringstid, på op til 6 måneder.

Montage

Har du brug for råd og vejledning se mere på betapack.dk.

Begrænsninger

Afstand i åbne listebeklædninger må maks. være 35 mm og maks. udgøre 25% af overfladen. Ved denne anvendelse skal beklædningen være monteret senest 2 måneder efter vindspærren er monteret. Er beklædningen fuldt dækkende, kan UV-vindspærren sidde 6 måneder før beklædningen skal være monteret.

Levetid og garanti

Forventet levetid:	50 år
Genetableringsgaranti:	30 år
Systemgaranti:	40 år

Opbevaring

Tørt og frostfrit. Må ikke udsættes for direkte sollys.

Eksponering

Maksimalt 6 måneders eksponering for UV / vejrlig.

alpha Pro Vindspærre UV

Dimensioner

DB-nr.	Bredde	Længde	Tykkelse	Membranvægt	Rullevægt	Pakkeantal
1886307	1.5 m	50m	0,7 mm *	180 g/m ² **	13,5 kg	12 rl / pl

* Minimum

** Tolerance +/- 20%

Tekniske egenskaber

Farve	Sort	
Materiale	Polypropylen	
Egenskaber	Norm	Værdi
Temperaturbestandighed	EN 1109	-40°C til +100°C
Diffusionsmodstand Z-værdi	EN ISO 12572 C	0,05 GPa s m ² /kg
Brandklasse	EN 11925-2	E
Vandtæthedsklasse	EN 1928 A	W1
Trækstyrke langs / tværs	EN 12311-1	290N / 5 cm / 220N / 5 cm
Brudforlængelse langs / tværs	EN 12311-1	50% / 70%
Rivefasthed langs/ tværs	EN 12311-1	250N / 240N

Miljø og bæredygtighed

LCA (GWP total) A1-A3	0,576 kg CO ₂ eq /m ² ***
DGNB	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk
EPD	Nej
Miljømærkning	Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
EU Taksonomi erklæringer	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk
Sikkerhedsdatablad	Nej, ikke relevant
Affaldskode (EAK)	17 02 03

*** Data på baggrund af Ökobau.

