


## alpha Strøstrimmel

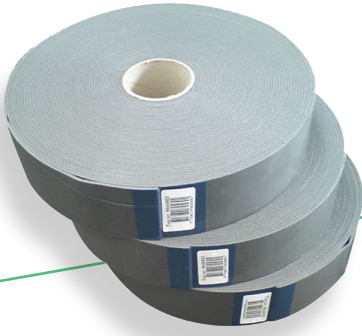

### Highlights

- Lavet af cross-linked PE-skum - stærk foam kvalitet
- Anvendes som trinlydsdæmpning ved gulve på strøkonstruktion
- Nem og hurtig montage

**alpha Strøstrimmel** er en effektiv lyddæmpning på strøer. Lavet af PE foam.

### Egenskaber

alpha strøstrimmel er lavet af cross-linked PE-skum som er en meget sej skum.

### Anvendelse

anvendes som trinlydsdæmpning ved gulve på strøkonstruktion. alpha strøstrimmel er lavet af cross-linked PE foam. Rullerne er lavet med folie på den ene side, og klæber på den anden. Det sikrer en hurtig montage.

### Montage

Strimlerne er lavet med PE-folie på den ene side og kraftig klæb på den anden. Den er derfor klar til at montere direkte fra rullen. Har du brug for råd og vejledning se mere på [betapack.dk](https://betapack.dk).

### Levetid og garanti

Forventet levetid: 50 år  
Produktgaranti 10 år

### Opbevaring

Rullerne skal opbevares indenfor og må ikke udsættes for direkte sollys.

### OBS

Før installation skal produktet akklimatiseres i 24 timer.

### Holdbarhed

1 år i tør og original emballage.

## alpha Strøstrimmel

### Dimensioner

| DB-nr.  | Bredde | Længde | Tykkelse | Densitet               | Rullevægt | Pakkeantal   |
|---------|--------|--------|----------|------------------------|-----------|--------------|
| 1742658 | 50 mm  | 20 m   | 2 mm *   | 40 kg/m <sup>3</sup> * | 0,2 kg    | 8 rl / kasse |

\* Minimum

### Tekniske egenskaber

|                   |                   |             |
|-------------------|-------------------|-------------|
| Farve             | Grå               |             |
| Materiale         | Cross-linked foam |             |
| Egenskaber        | Norm              | Værdi       |
| Brandklasse       | DIN 4102          | B2          |
| Varmeledningsevne | EN 12667          | ≤ 0,04 W/mK |

### Miljø og bæredygtighed

|                          |                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LCA (GWP total) A1-A3    | 0,20 kg CO <sub>2</sub> eq /m <sup>2</sup> **                                                                                               |
| DGNB                     | Ja / tilgængelig på <a href="https://betapack.dk">BetaPack.dk</a>                                                                           |
| EPD                      | Nej                                                                                                                                         |
| Miljømærkning            | Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket. |
| EU Taksonomi erklæringer | Ja / tilgængelig på <a href="https://betapack.dk">BetaPack.dk</a>                                                                           |
| Sikkerhedsdatablad       | Nej, ikke relevant                                                                                                                          |
| Affaldskode (EAK)        | 17 02 03                                                                                                                                    |

\*\* Data på baggrund af produktspecifik EPD data.