


alpha Tætningsklæber

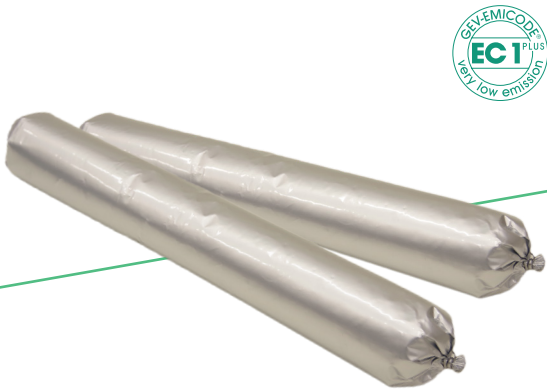

alpha Tætningsklæber er en oliebaseret plastisk fugemasse, der danner en elastisk hinde på ca. 1 mm, og forbliver blød og plastisk under hinden. Fugemassen kan overmales, og er let at bearbejde.

Highlights

- Oliebaseret plastisk tætningsmasse
- Danner en elastisk hinde
- Kan overmales
- Til tætning mellem bygningsdele

Egenskaber

Permanent fleksibel efter montage, for at optage eventuelle bevægelser og stadig holde intakt tæthed.

Anvendelse

Til tætning ved skjulte fuger, ved ventilationskanaler, samt mellem bygningselementer hvor der ikke forekommer store mekaniske påvirkninger.

alpha Tætningsklæber har god vedhæftning på de fleste almindeligt anvendte byggematerialer.

Montage

Har du brug for råd og vejledning se mere på betapack.dk.

Levetid og garanti

Forventet levetid:	50 år
Genetableringsgaranti:	30 år
Systemgaranti:	40 år

Opbevaring

Tørt og frostfrit. Må ikke udsættes for direkte sollys.

Eksponering

Maksimalt 2 måneders eksponering for UV / vejrlig.

Holdbarhed:

24 måneder fra produktionsdato.

alpha Tætningsklæber

Dimensioner

DB-nr.	Indhold	Vægt	Pakkeantal
1916681	600 ml	1 kg pr. pose	12 poser / kasse

Tekniske egenskaber

Farve	Hvid	
Materiale	Oliebaseret plastisk fugemasse, 1-komponent	
Egenskaber	Norm	Værdi
Densitet		1,7 kg/pr. liter
Temperaturområde		-40 °C til +100 °C
Arbejdstemperatur		+5 °C til +40 °C
Konsistens		Pastøs, tixotropisk masse
Fungicidbehandlet		Nej
Strengtykkelse		8-20 mm

Miljø og bæredygtighed

LCA (GWP total) A1-A3	3,78 kg CO ₂ eq / pose *
DGNB	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk
EPD	Nej
Miljømærkning	Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
EU Taksonomi erklæringer	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk
Sikkerhedsdatablad	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk (PR nr: 2329636)
Affaldskode (EAK)	08 04 10

* Data på baggrund af Ökobau database www.oekobaudat.de