


alpha Rørmanchetter med tape

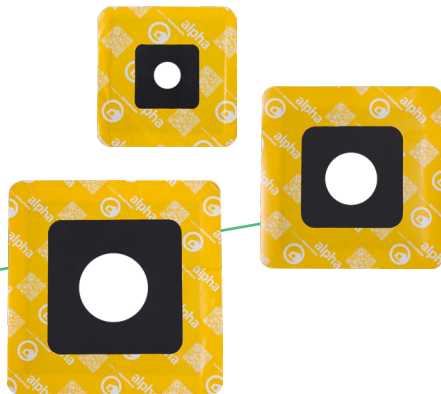

Highlights

- Hurtig og sikker lufttætning om rør og kabler
- Kosteffektiv løsning
- Rør og kabler kan stadig justeres efter montage
- Med præmonteret tape for hurtigere montage

alpha Rørmanchetter er en kosteffektiv løsning i forhold til at bruge tape. Kan både bruges på dampspærre og undertag/vindspærre.

Egenskaber

Hurtig og sikker lufttætning om rør. Røret kan stadig justeres efter lufttætning. Kan også anvendes til gennemføringer i undertaget. Kosteffektiv løsning, sammenlignet med en tapet løsning.

Anvendelse

Lufttætning ved gennemføringer af rør.

Montage

Har du brug for råd og vejledning se mere på betapack.dk.

Levetid og garanti

Forventet levetid: 50 år
Genetableringsgaranti: 30 år
Systemgaranti: 40 år

Opbevaring

Tørt og frostfrit. Må ikke udsættes for direkte sollys.

Eksponering

Maksimalt 2 måneders eksponering for UV / vejrlig.

Holdbarhed:

24 måneder fra produktionsdato.

alpha Rørmanchetter med tape

Dimensioner

DB-nr.	Bredde	Længde	Hul: Ø	Passer til	Pakkeantal	LCA (GWP total) A1-A3
1828888	150 mm	150 mm	36 mm	Ø 50-90 mm	10 stk. / karton	0,24 / pr. styk *
1837452	200 mm	200 mm	75 mm	Ø 100-125 mm	10 stk. / karton	0,28 / pr. styk *
1837453	250 mm	250 mm	100 mm	Ø 125-170 mm	10 stk. / karton	0,35 / pr. styk *

Tekniske egenskaber

Farve	Sort	
Matriale	EPDM folie og tape	
Egenskaber	Norm	Værdi
Tykkelse	DIN 53519	1,2 mm
Hårdhed	DIN 53504	65 ±8 °IRH
Brudforlængelse	DIN 53515	Min. 250%
Trækstyrke	DIN 53504	Min. 5 Mpa
Rivestyrke	DIN 53508	Min. 20 KN/m
Temperaturområde		-40°C til +120°C
Arbejdstemperatur		Fra -10°C

Miljø og bæredygtighed

LCA (GWP total) A1-A3	2,9 kg CO ₂ eq /m ² *
DGNB	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk
EPD	Nej
Miljømærkning	Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
EU Taksonomi erklæringer	Ja / tilgængelig på BetaPack.dk
Sikkerhedsdatablad	Nej, ikke relevant
Affaldskode (EAK)	17 02 04

* Data på baggrund af Ökobau database www.oekobaudat.de