




alpha® tætningsklæber

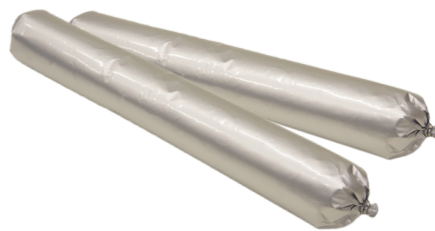

damptæt

alpha tætningsklæber er en oliebaseret plastisk fugemasse, der danner en elastisk hinde på ca. 1 mm, og forbliver blød og plastisk under hinden. Fugemassen kan overmales, og er let at bearbejde.

Anvendelse: til tætning ved skjulte fuger, ved ventilationskanaler, samt mellem bygningselementer hvor der ikke forekommer store mekaniske påvirkninger.

alpha tætningsklæber har god vedhæftning på de fleste almindeligt anvendte byggematerialer.

Opbevaring: Opbevares koldt og tørt.

Tekniske specifikationer	
Materiale	Oliebaseret plastisk fugemasse, 1-komponent
Farve	Hvid
Densitet	1,7 kg/liter
Temperatur område	ca. -40 °C til ca. +100 °C
Arbejdstemperatur	+5 °C til +40 °C
Konsistens	Pastøs, tixotropisk masse
Fungicidbehandlet	Nej
Strengtykkelse	8-20 mm

*Tolerance +/- 10%

DB-nr.:	Indhold:
1916681	600 ml pose (hvid)

PR-nr.: 2329636

Sikkerhedsdatablad forefindes på betapack.dk

